


H3CR

DIN Size W48 × H48mm


- 支持廣泛操作電源
- 具有8種輸出模式可供選擇使用，可廣泛應用於各種場合
- 具有16種可選擇時間範圍，可承製最長時間600小時
- 採用短體設計，約68mm

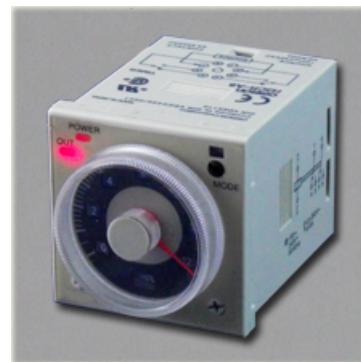

規格特性

尺寸		48H×48W×68D					
安裝與其底座		露出型: P2CF-08 or P2CF-11 埋入型: Y-50 & US-08 or Y-50 & P3G-08 or Y-50 & US-11					
額定電壓		100~240VAC			AC/DC: 24 ~ 240V		
時間範圍		0 ~ 300H or 0 ~ 600H					
指示燈動作		電源-綠燈			輸出-紅燈		
型號		H3CR-A	H3CR-AS	H3CR-A-300	H3CR-A8	H3CR-A8E	H3CR-A8S
輸出方式		限時2C	限時1C(電晶體)	限時2C	限時2C	限時1C瞬時1C	限時1C(電晶體)
插腳		11腳			8腳		
動作模式		A: 開路延遲 B: 閃爍OFF啟動 B2: 閃爍ON啟動 C: 信號ON-OFF延遲 D: 信號OFF延遲 E: 間隔定時		G: 信號ON-OFF延遲 J: 觸發輸出		A: 開路延遲 B2: 閃爍ON啟動 E: 間隔定時 J: 觸發輸出	
壽命	機械	5×10 ⁶ times					
	電氣	10 ⁵ times					
精確度	往復誤差	±0.3 max					
	設定誤差	±5% max					
	電壓誤差	±5% max					
	溫度誤差	±2% max					
復歸時間		0.1 sec max					
消耗功率		Max. 3VA					
使用周圍溫度		-10°C ~ + 55°C					
使用周圍濕度		45 ~ 85%RH					
重量		Approx. 130g					

接線圖

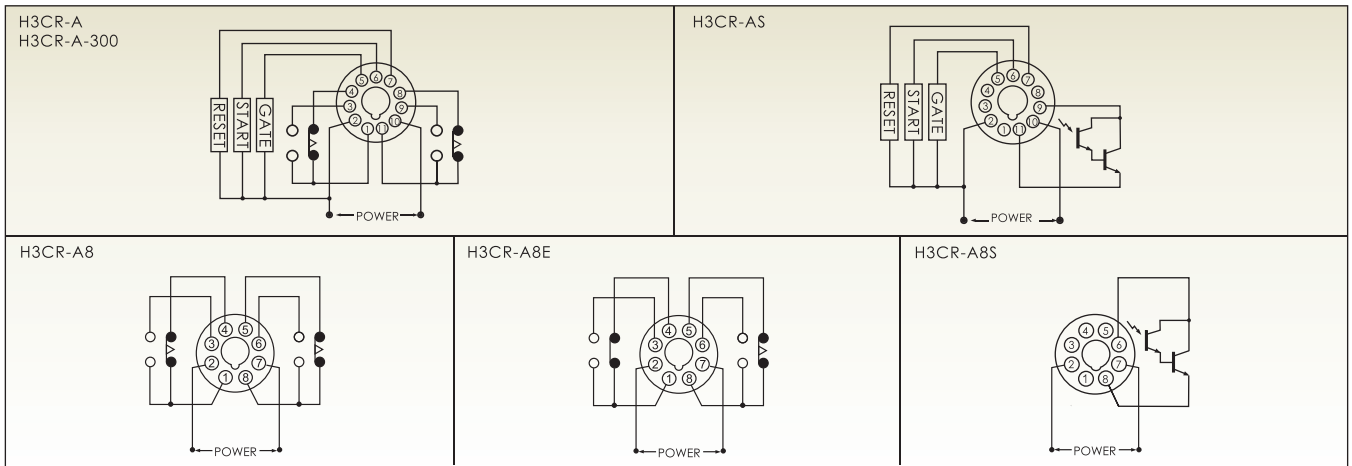

時序圖

