

H7E

DIN Size W48 x H24mm


- 不需外部電源的小型總和計數器/計時器
- H7E-C□為8位數LED顯示總和計數器
- 有無電壓（接點、電晶體），AC/DC自由電壓，DC電壓三種輸入
- H7E-C□可由開關選擇30Hz或1KHz計數速度
- H7E-CNFV可代替電磁式計數器
- H7E-T□為7位數LCD顯示計時器
- H7E-TN時間範圍：999999.9h/3999d23.9h可切換
- H7E-TN1時間範圍：999h59m59s/9999h59.9m可切換




規格特性

功能	8位數總和計數器					
尺寸(mm)	埋入型：24H x 48W x 49.5D					
計數輸入方式	H7E-CN	H7E-CNV		H7E-CNFV		
	無電壓輸入（接點、電晶體）	DC 5~24V		AC/DC 24~240V		
復歸方式	無電壓輸入（接點、電晶體）	DC 5~24V		無電壓輸入（接點、電晶體）		
功能	7位數總和計時器					
尺寸(mm)	埋入型：24H x 48W x 49.5D					
計時輸入方式	H7E-TN	H7E-TNV	H7E-TNFV	H7E-TN1	H7E-TNV1	H7E-TNFV1
	無電壓輸入（接點、電晶體）	DC 5~24V	AC/DC 24~240V	無電壓輸入（接點、電晶體）	DC 5~24V	AC/DC 24~240V
時間顯示	999999.9h/3999d23.9h			999h59m59s/9999h59.9m		
電池壽命	最少7年					
復歸方式	無電壓輸入（接點、電晶體）	DC 5~24V	無電壓輸入（接點、電晶體）	無電壓輸入（接點、電晶體）	DC 5~24V	無電壓輸入（接點、電晶體）
使用周圍溫度	-10°C~ +55°C					
使用周圍濕度	45~85%RH					
重量	Approx. 65g					


接線圖

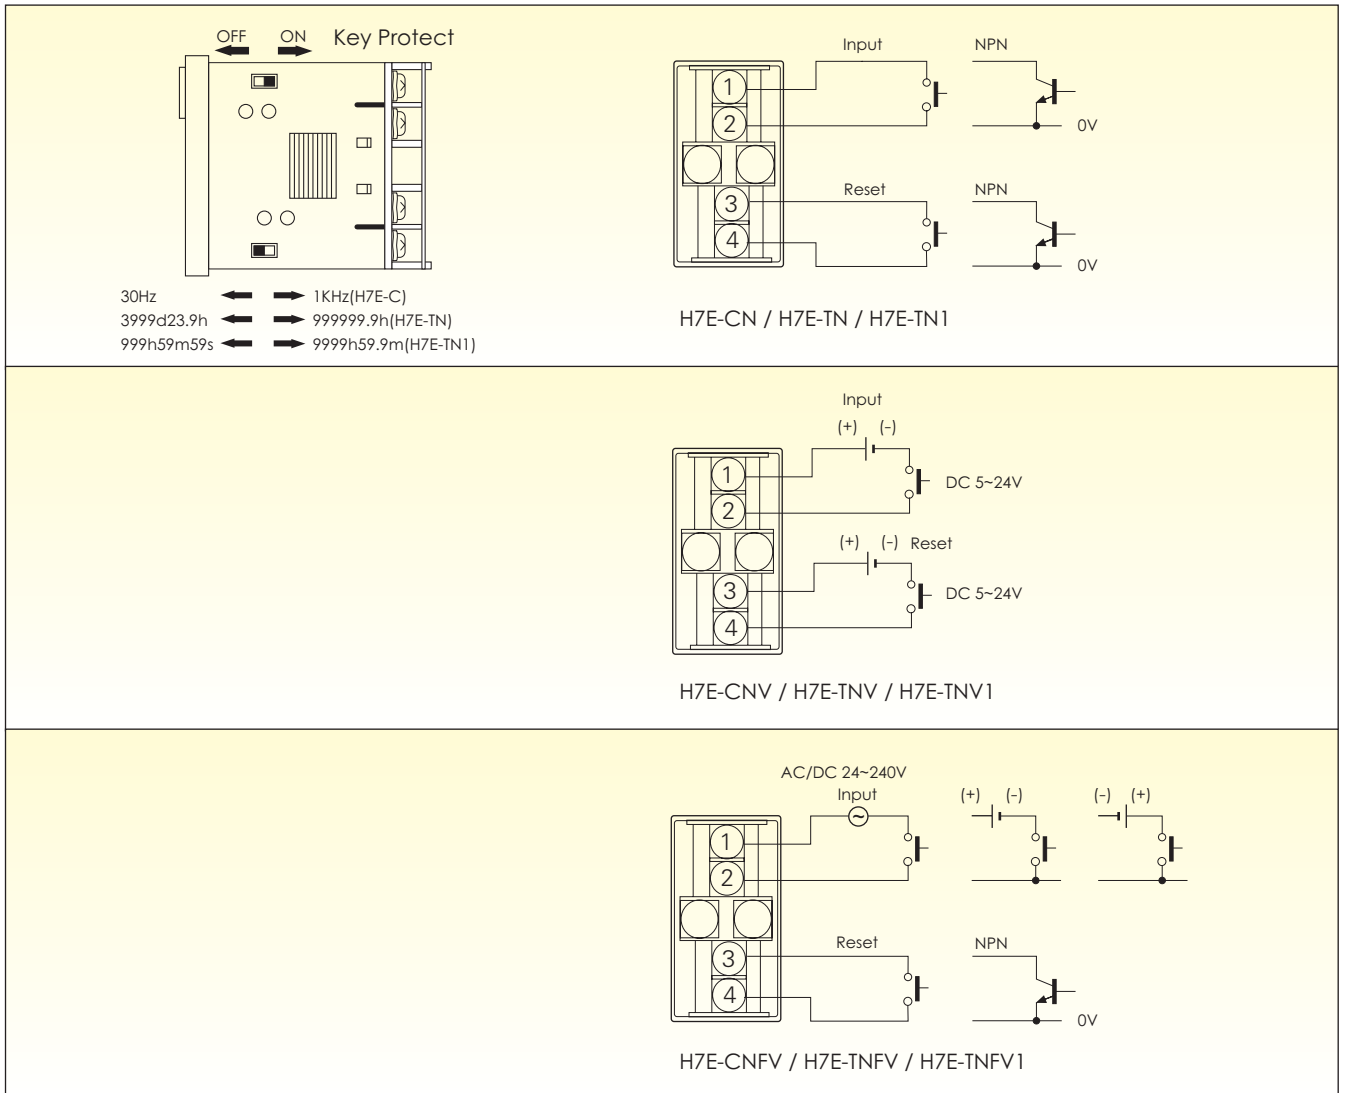

時序圖

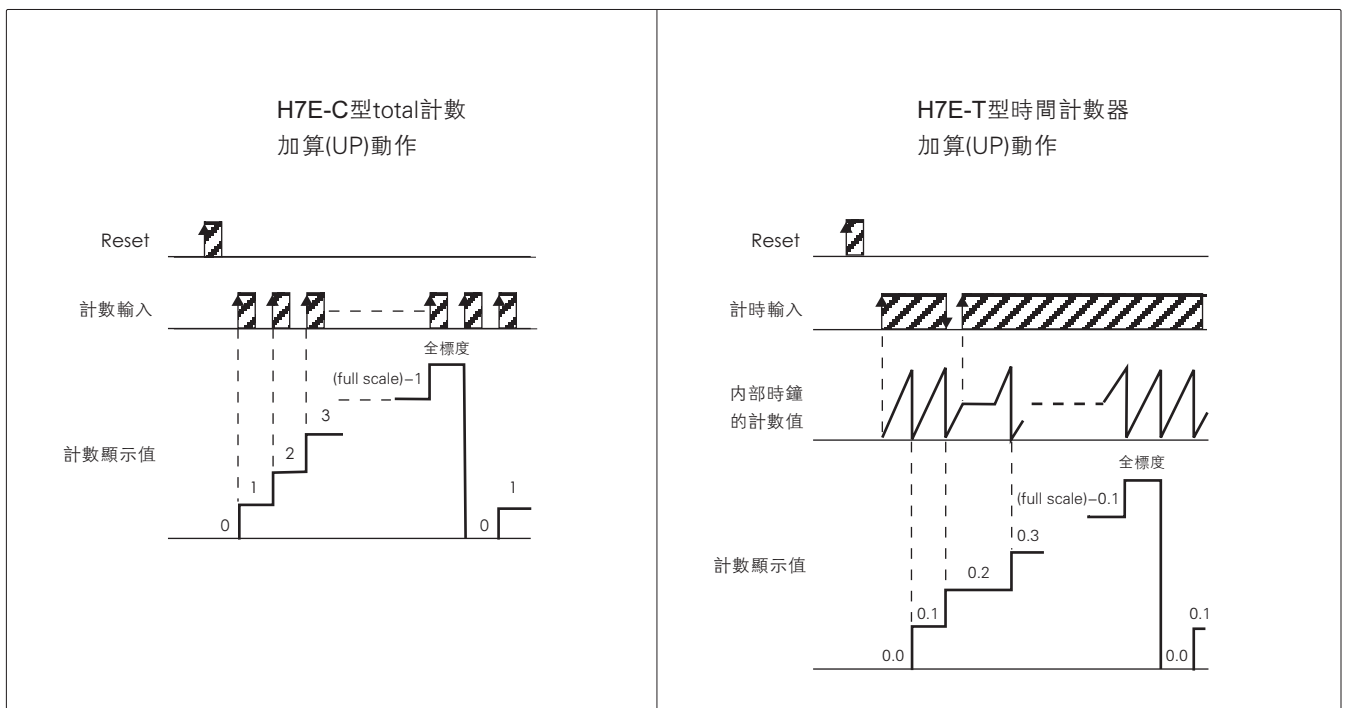

外觀尺寸圖

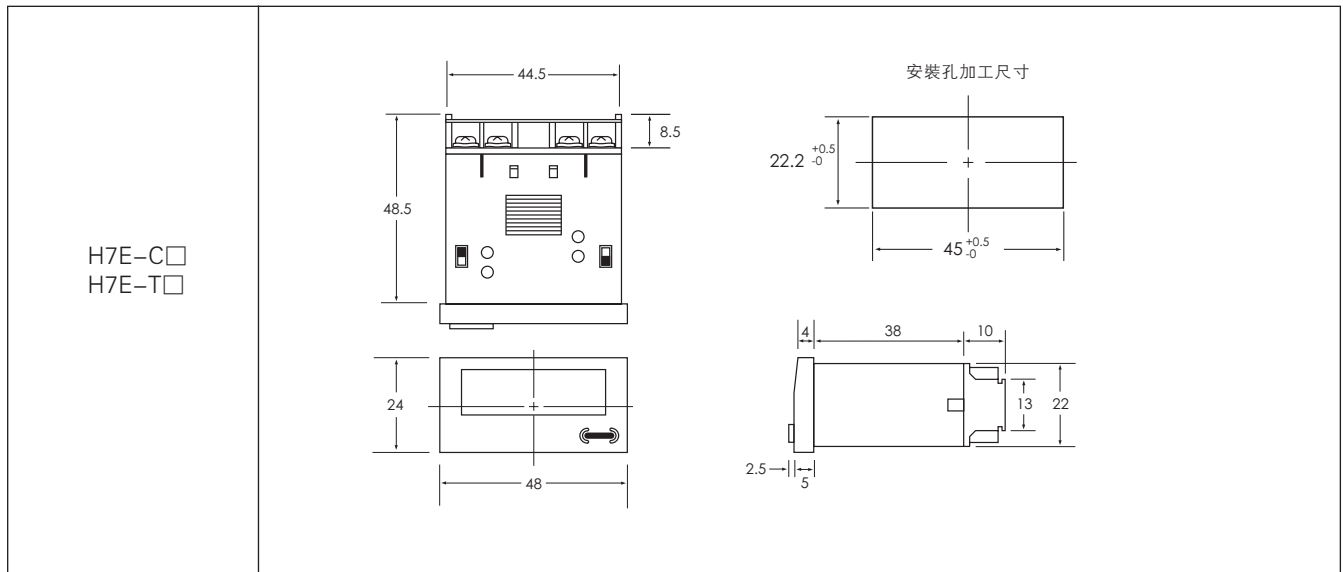

接合器

