




- 可確認三相電源之相序,防止馬達逆轉
- 按圖面接線,在缺相時可防止電磁接觸器動作
- 本保護繼電器,採用電壓輸出方式與負載電流無關
- 低壓保護範圍20%(APR-3)
- 高低壓保護範圍15%(APR-3VM)


**規格**

型號	APR-3	
額定電壓	AC(V): 220, 240,380, 415, 440, 480, 50/60Hz	
指示燈動作	通電指示	
輸出接點	1C 5A	
壽命	機械	5 x 10 <sup>6</sup> times
	電氣	10 <sup>5</sup> times
設定誤差	--	
復歸時間	3 sec	
消耗功率	2VA	
使用周圍溫度	-10°C~ + 55°C	
使用周圍濕度	45~85%RH	
重量	Approx. 130g	

接線圖與時序圖

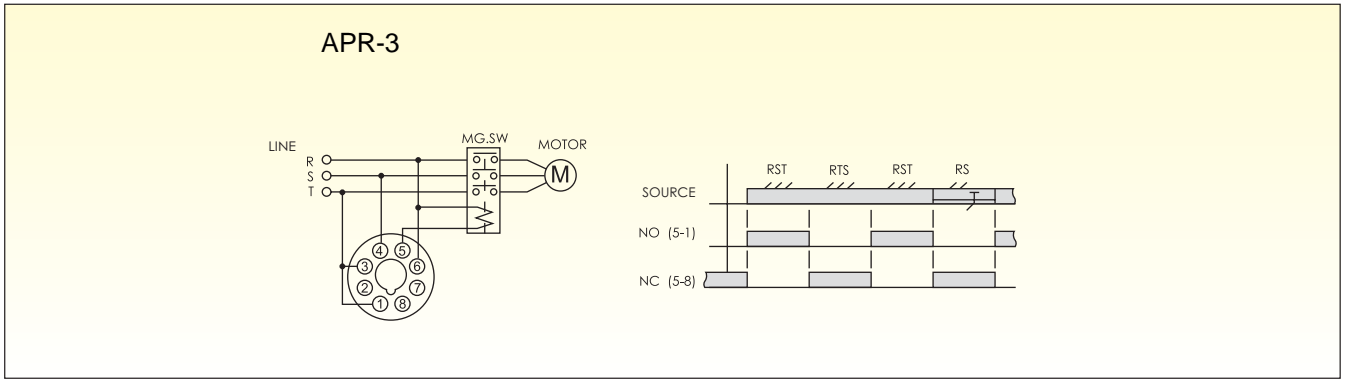

外觀尺寸圖

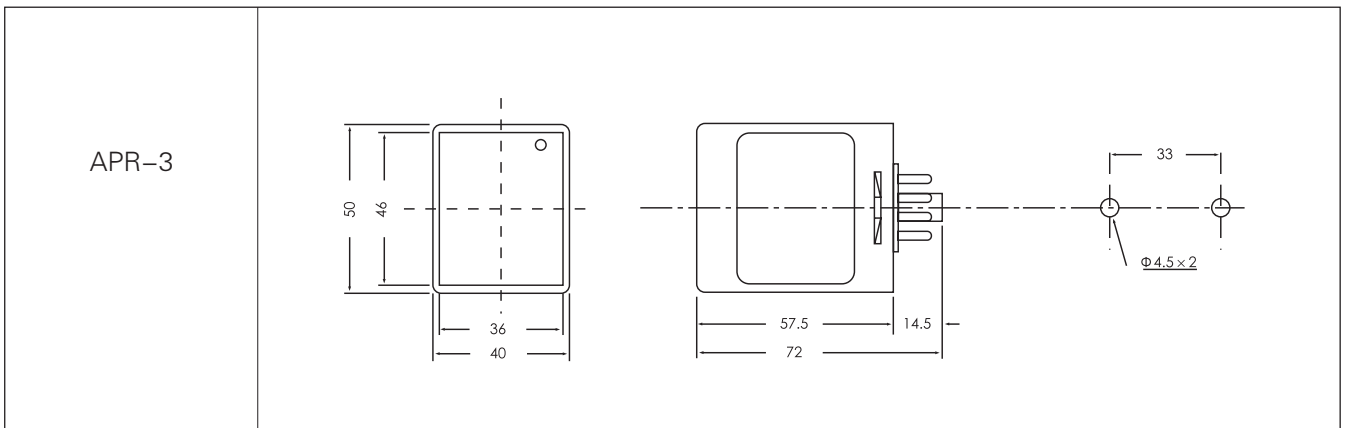

士研電氣有限公司  
ANY ELECTRONICS CO.,LTD.

<http://www.timer-switch.com>

<http://www.timer-relay.com>

<http://www.relay.com.cn>