




- 針對感應電動機起動器而設計
- 從星形要轉換成三角形時之切換時間標準為0.1sec
- 復歸時間短,適於重復起動
- 供應多種操作電壓範圍(從AC110V~AC480V)
- 標準時間範圍有30sec和60sec兩種

規格

時間範圍		30s, 60s 標準切換時間: 0.1sec 切換時間0.1~0.5sec 可依客戶需求訂做	
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 480, 50/60Hz	
指示燈動作		△-△ 兩只指示燈	
輸出接點	型號	TRD-N	TRD-NT
	限時 1C	5A	
	限時 2C		
	瞬時 1C	5A 1a	
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times	
	電氣	10 ⁵ times	
復歸時間		0.3 sec max	
消耗功率		3VA	
使用周圍溫度		-10°C ~ + 55°C	
使用周圍濕度		45~85%RH	
重量		Approx. 210g	

接線圖與時序圖

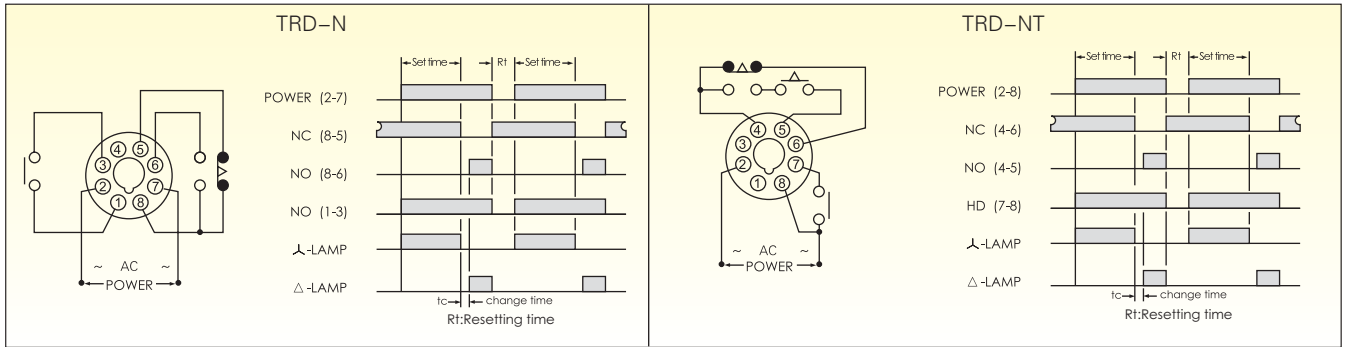

外觀尺寸圖

