




- 內裝CMOS IC故具高信賴度及穩定度
- ON-OFF連續動作及時間可個別設定
- 有ON-OFF指示燈，動作情況一目了然，易于監視
- 具多種時間範圍組合，可隨客戶須要訂做

規格

時間範圍		6S x 6S, 6S x 60S, 60S x 6S, 60S x 60S 6M x 6M, 6M x 60M, 60M x 6M, 60M x 60M 最長時間24小時可依客戶需求訂做 可承製單動作(代號T)，反動作(代號K)		
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220,240, 380, 415, 440, 50/60Hz		
指示燈動作		OFF-ON 指示		
輸出接點	型號	ATDV-Y1/N1	ATDV-Y2/N2	ATDV-Y/N
	限時 1C	5A		5A
	限時 2C		5A	
	瞬時 1C			5A
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times		
	電氣	10 ⁵ times		
復歸時間		0.2 sec max		
消耗功率		2VA		
使用周圍溫度		-10°C ~ + 55°C		
使用周圍濕度		45~85%RH		
重量		Approx. 220g		

接線圖與時序圖

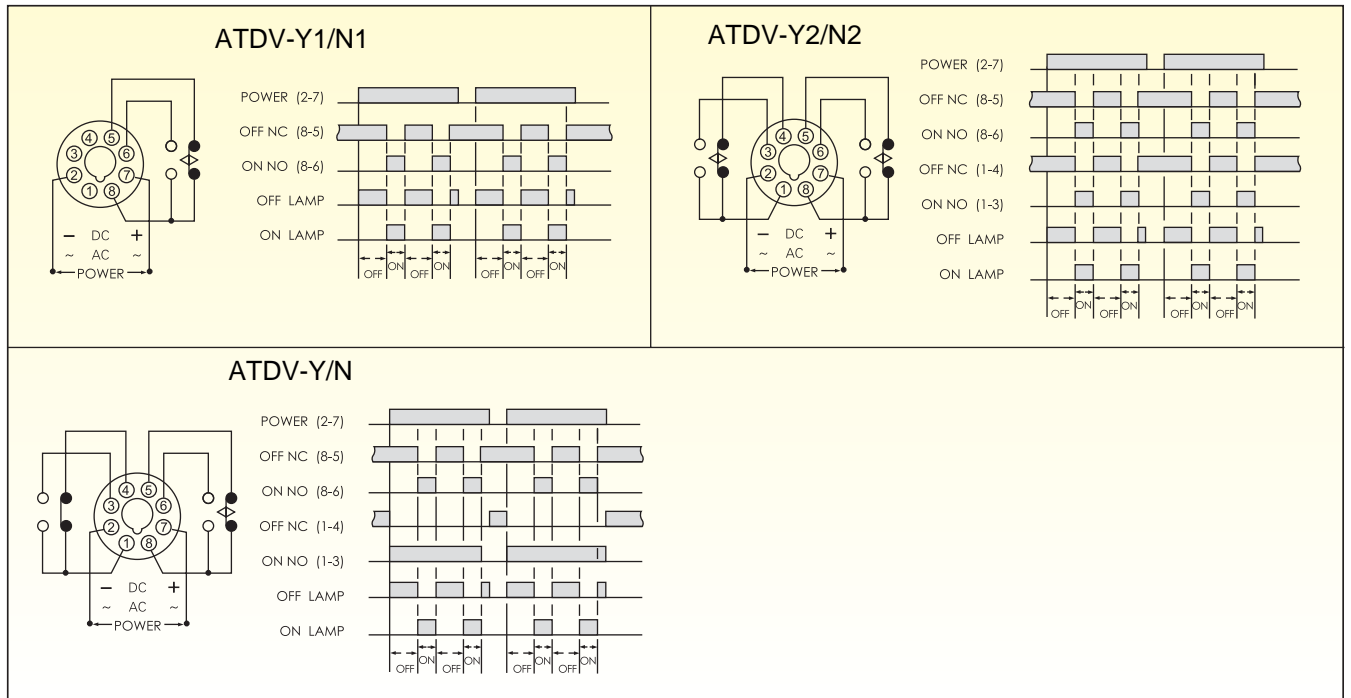

外觀尺寸圖

