

### ■ 特点

- DIN(48×48mm)面板尺寸
- 高亮度 LED 显示
- 延时范围 0.01 秒~99 小时 99 分,任意预置
- 精度高、体积小、功耗小、性能可靠
- 符合的标准:

Q/WDH 01-2003、GB 14048.5-2001、IEC60947-5-1: 1997



### ■ 型号说明

DH48S ————— 一组延时继电器输出 带复位、暂停功能

DH48S-2Z ————— 二组延时继电器输出

DH48S-2Z-II ————— 一组延时、一组瞬动输出

### ■ 技术参数

- 延时范围: (面板上设有时段开关,可任意设定)

时段开关位置	h	m	m	s	s
延时范围	1分~99小时99分		1秒~99分99秒		0.01秒~99.99秒


电 源	AC/DC100~240V (50/60Hz) (其它电压可定制)	显 示	0.25 英寸 LED 数字显示
延时误差	≤0.01%+0.05 秒	开孔尺寸	45×45 mm
触点容量	AC220V 2.5A(阻性)	安装方式	面板式、装置式、导轨式
触点电寿命	≥1×10 <sup>5</sup> 次	重 量	约 0.2kg
触点机械寿命	≥1×10 <sup>7</sup> 次	工作环境温度	-5~+40℃
功 耗	≤3VA	储存温度	-25~+55℃
最大操作频率	1200 次/时	工作环境湿度	35~85%RH

### ■ 电气特点


绝缘阻抗	100MΩ (DC500V)
耐 压	AC2000V 50/60Hz 1 分钟
抗 干 扰	IEC61000-4 标准, 等级 3
振 动	抗振动: 10-55Hz ( 周期 1 分钟) 振幅 0.75mm, X Y Z 各方向 1 小时 误动作: 10-55Hz 周期 1 分钟振幅 0.5mm, X Y Z 各方向 10 分钟
冲 击	抗冲击: 30G X , Y , Z 各 3 次 误动作: 10G X , Y , Z 各 3 次

DH48S 系列


■ 工作程序图

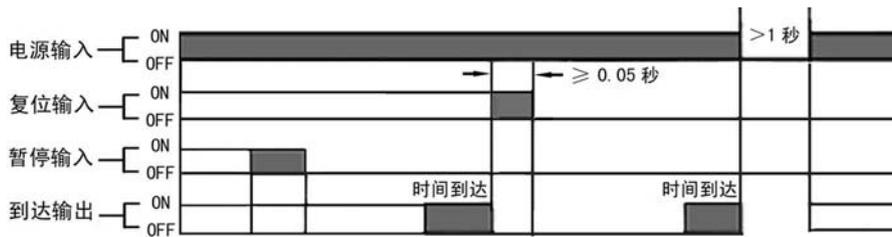


■ 外型尺寸图

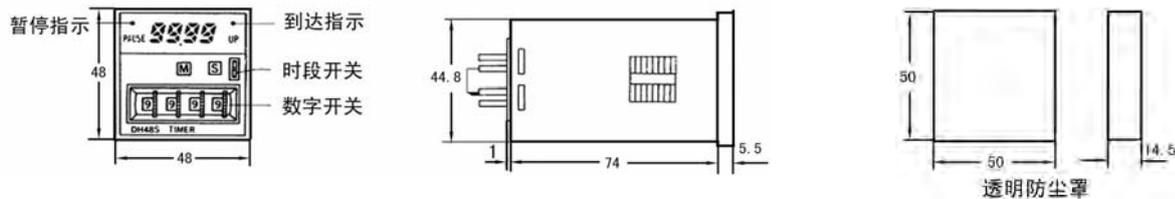

面板式安装：标准出厂配置：卡扣、透明防尘罩、P3G-08型插座

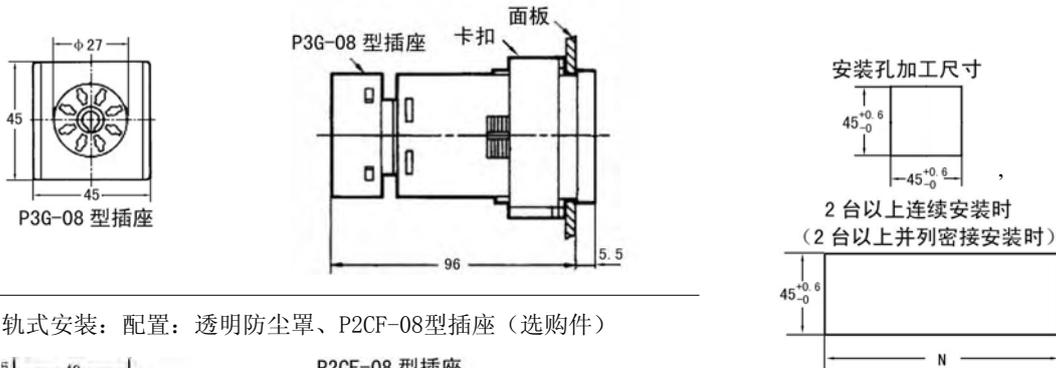

装置式及导轨式安装：配置：透明防尘罩、P2CF-08型插座（选购件）

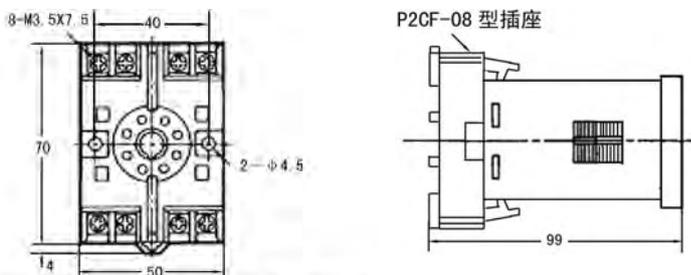

装置式及导轨式插座 P2CF-08 型（选购件）

- 注：
- 1、安装面板的厚度以 1 ~ 5mm 为最适当。
  - 2、连续安装时，请注意并列、纵列及卡扣的方向。
  - 3、未使用透明罩时， $N = (48n - 2.5)_0^{+1}$
  - 4、使用透明罩时， $N = (48n - 2.5 + (n-1) \times 3)_0^{+1}$

■ 接线图

